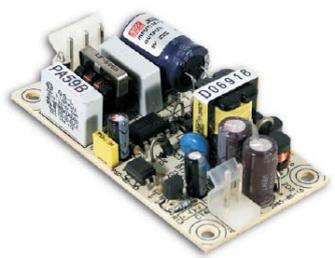
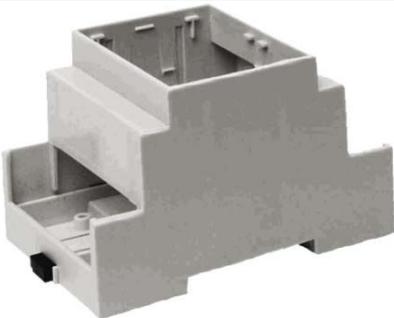


Modalità di alimentazione

Tipologia rete AC		Continuità	Accessori non di serie	Prezzo
	Alimentatore AC/DC con presa e Plug 2.1	con UPS o G.E.	Batteria esterna per continuità e interfaccia	Di serie
	Alimentatore AC/DC Plug 2.1 presa a scelta	con UPS o G.E.	Cavo AC Batteria esterna per continuità e interfaccia	Su richiesta
	Presa mini o micro USB con adattatore	con UPS o G.E.	Batteria esterna per continuità e interfaccia	Su richiesta o di serie
Tipologia rete DC		Continuità	Accessori non di serie	Prezzo
	Per collegamento a reti DC 36-72Vdc Range diverso su richiesta	con UPS o G.E.	Batteria esterna per continuità e interfaccia	Su richiesta
Sistemi di continuità		Continuità	Accessori	Prezzo
	Batteria Pb-Acido 9VDC	Autonomia a richiesta	Sistema di interfaccia tra la batteria e la scheda elettronica	Su richiesta
	Batterie ricaricabili e non tipo AA e AAA	Autonomia a richiesta	Sistema di interfaccia tra la batteria e la scheda elettronica	Su richiesta
	3V	Durata legata al tipo di utilizzo che viene fatto della scheda		Di serie su SMS Sender

Modalità di installazione

	Dimensioni	Accesso	Prezzo
	Da definire in base all'utilizzo della scheda	Morsettiera su tappo o interna accessibile con pressa cavo	Di serie
	Il numero di moduli dipende dal tipo di utilizzo della scheda	Morsettiera	Su richiesta
Montaggio a vista (installazione all'interno di involucri già esistenti)		Morsettiera	Su richiesta

Attenzione: le batterie e i sistemi di alimentazione hanno garanzia di 1 (uno) anno. Per estendere la garanzia a 5 (cinque) anni contatta info@ciardingegneria.com